



Marval

SINCE 1985



SOLUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL **VETROCAMERA**



MACCHINE
AUSILIARIE


L'utilizzo della carica sali "TOP DRY" permette il **riempimento dei distanziali** in forma automatica: l'unica operazione richiesta all'operatore è il carico e scarico del profilo.

La versatilità di questa macchina consente di lavorare profili di materiali completamente diversi tra loro, dall'alluminio all'acciaio, passando per i cosiddetti "warm edge" (Thermix, TX.N Pro, Swisspacer Ultimate, Tgi Spacer M, Tgi Spacer Precision, Thermo-bar, Multitech, Swisspacer Advance, Chromatech Ultra, Thermix Low Psi).

La semplice pressione del pulsante di start della macchina avvia il ciclo di lavorazione che prevede, innanzitutto, l'esecuzione dei fori sul profilo, il successivo riempimento con sali e la sigillatura dei fori tramite butile.

Il pannello di controllo, posizionato a bordo macchina, contribuisce a rendere le dimensioni di "TOP DRY" molto contenute.

L'utilizzo di fusti di dimensioni adeguate, da cui la macchina preleva in automatico il sale, garantisce un'autonomia ottimale.

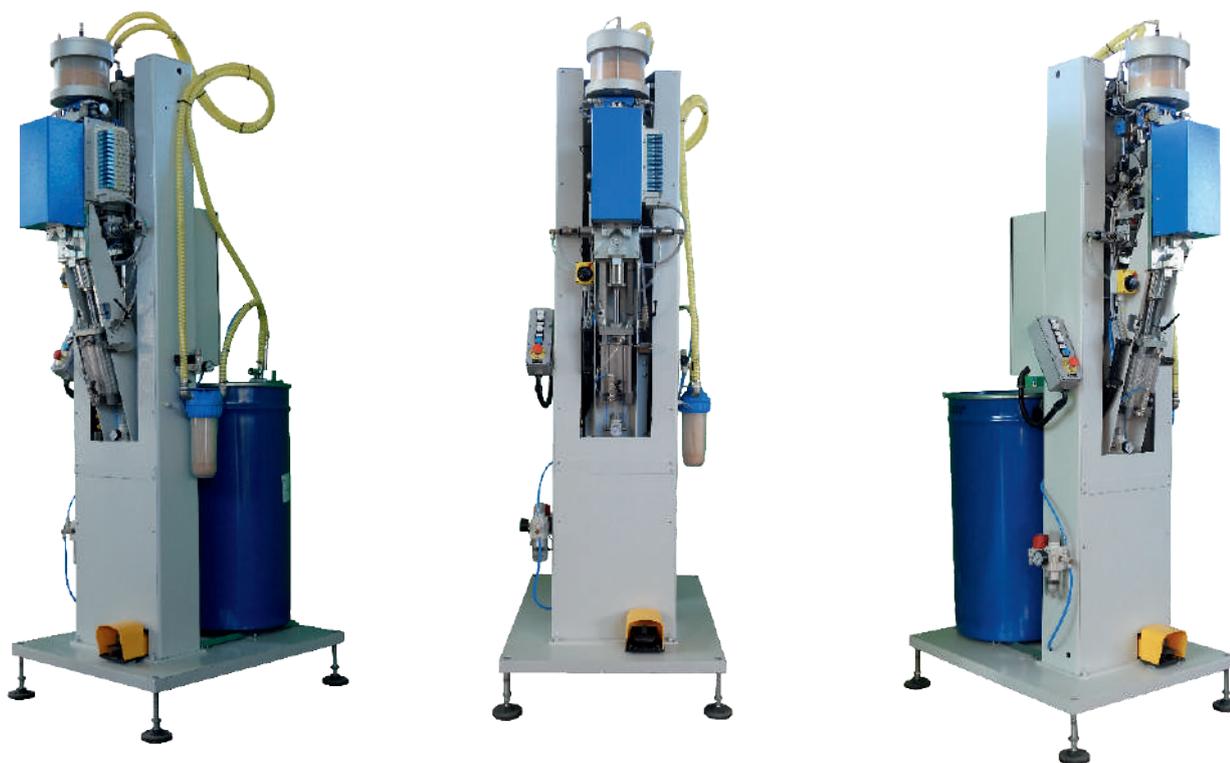

CARICA SALI "TOP DRY"

Dimensione sali utilizzati	da 0,5mm a 1,0mm
Potenza installata	2Kw
Aria compressa	6 bar - 3/4"
Sistema di riempimento sali	a iniezione
Regolazione testa in altezza	motorizzato
Altezza di lavoro minima	1.650mm
Altezza di lavoro massima	2.400mm
Profili lavorabili	alluminio, acciaio, "Thermix" ecc.
Dimensione d'ingombro (larghezza x profondità x altezza)	900mm x 1.200mm x 2.400mm


La butilatrice Marval è utilizzata per l'**applicazione del butile** (prima barriera) sul profilo distanziatore del doppio vetro.

Sigilla profili da 6 fino a 30 millimetri, contemporaneamente sui due lati, con un risultato di alta qualità. L'apertura delle testine di estrusione può avvenire in manuale o, a richiesta, in modo completamente automatico e basta una semplice regolazione per sigillare anche telai sagomati.

La butilatrice Marval offre:

- velocità variabile fino a 32 metri al minuto;
- piena operatività su profili distanziatori da 6 a 27/30 millimetri;
- dispositivo per la butilatura di profili fuori sagoma.

È inoltre disponibile una **versione automatica** nella quale ogni funzione è gestita e controllata da plc.

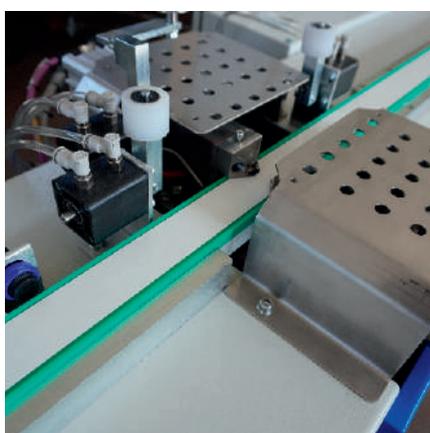

BUTILATRICE "TOP JOINT"

Misura profilo lavorabile	da 6mm a 32mm
Regolazione spessore profilo	automatico
Sebatoio butile	7,5Kg
Potenza installata	N.D.
Pressione massima centralina idraulica	170bar
Velocità di lavoro (regolabile)	da 5 a 25m/min
Controllo estrusione prodotto	Plc
Regolazione temperature	Plc
Esecuzione telai sagomati	manuale a pedale
Dimensioni ingombro (larghezza x profondità x altezza)	3.000mm x 700mm x 1.200mm



Marval Srl

Via Milano, 16
I-22079 Villa Guardia (CO)
phone +39.031.274.1355
info@marvalgl.com
www.marval.glass



È una iniziativa industriale di

giardinagroup FINISHING SOLUTIONS 1972

